

MODELO

EL-INV600W

INVERSOR DE VOLTAJE DE 600 WATTS, CONVIERTE EL VOLTAJE DE CORRIENTE DIRECTA A VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA, IDEAL PARA CONECTAR DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS (110Vca/60Hz) EN EL AUTOMÓVIL.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ INVERSOR DE 600 WATTS
- ✓ CONVIERTE VOLTAJE DE CD EN VOLTAJE DE CA
- ✓ DOS TOMAS DE CORRIENTE ATERRIZADAS
- ✓ CONECTOR USB PARA CARGAR CELULARES
- ✓ INTERRUPTOR DE ACTIVACIÓN
- ✓ INDICADOR DE ENCENDIDO Y DE SOBRECARGA
- ✓ ALARMA SONORA POR BAJO VOLTAJE
- ✓ CONECTORES DE FÁCIL COLOCACIÓN
- ✓ PROTECCIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE FUSIBLE
- ✓ ENFRIAMIENTO MEDIANTE VENTILADOR
- ✓ DISIPADOR DE ALUMINIO
- ✓ CABLES PARA CONECTAR A BATERÍA
- ✓ CONECTOR PARA ENCENDEDOR DEL AUTO
- ✓ CONECTA TU TV, LAPTOPS, VIDEOJUEGOS, PANTALLAS, SECADORAS, IMPRESORAS, ETC.
- ✓ DISEÑO COMPACTO
- ✓ RANURAS PARA FIJACIÓN
- ✓ SUMINISTRA HASTA 5 AMPERES EN CA



TIP DE VENTA

IDEAL PARA CONECTAR TU TV, LAPTOP, CELULAR, PANTALLA, DVD EN EL COCHE ALIMENTA CON 127Vca COMO SI ESTUVIERAS EN TU CASA.
DOBLE CONTACTO ATERRIZADO PARA CONECTAR MAS APARATOS EN UN SOLO INVERSOR PROPORCIONA HASTA 600 WATTS DE CONSUMO, APROXIMADAMENTE 5 AMPERES DE CA

CONECTA MAS APARATOS EN UN MISMO INVERSOR POR SU MAYOR CAPACIDAD.
CUENTAS CON CONTACTOS ATERRIZADOS Y PROTECCIÓN DE SOBRE CORRIENTE EN CASO DE QUE OCURRA UN CORTO CIRCUITO.
SI SE COMIENZA A DESCARGAR TU BATERÍA SE ACTIVA LA PROTECCIÓN POR BAJO VOLTAJE.
CONÉCTALO EN EL ENCENDEDOR DE CIGARROS O DIRECTO A LA BATERÍA
INSTÁLALO FÁCILMENTE EN TU AUTO MEDIANTE SUS RANURAS DE COLOCACIÓN



CARACTERÍSTICA, VENTAJA, BENEFICIO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ALIMENTACIÓN DE ENTRADA:	12 Vcd 80A Max.
VOLTAJE DE SALIDA:	110 Vca / 60Hz
VOLTAJE DEL PUERTO USB:	5 Vcd
POTENCIA DE SALIDA:	600W RMS
POTENCIA PICO:	1200W PMPO
EFICIENCIA:	60 %
TIPO DE FUSIBLES:	CLAVIJA (2 x 40A)
INDICADOR DE ENCENDIDO:	1 LED VERDE
INDICADOR DE SOBRE CORRIENTE:	1 LED ROJO
INDICADOR DE BAJO VOLTAJE:	ALARMA SONORA

FORMA DE CONEXIÓN DEL INVERSOR EL-INV600W

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

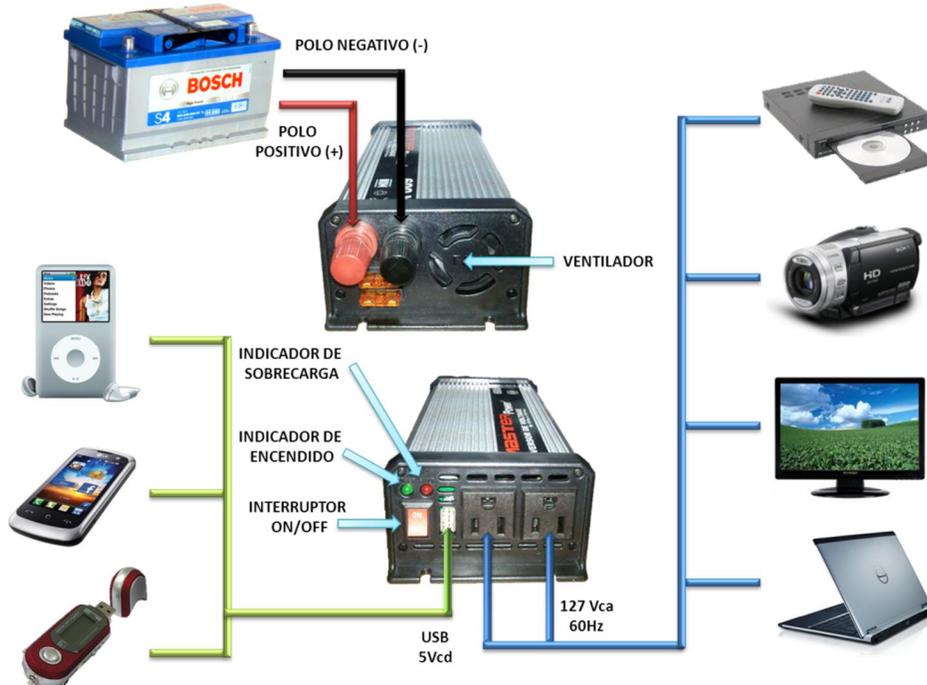


TABLA DE CONSUMOS DE POTENCIA TÍPICOS DE ALGUNOS APARATOS

APARATO	POTENCIA (WATTS)	APARATO	POTENCIA (WATTS)
Aspiradora	1 300	Pantalla de PLASMA de 32"	200-250
Horno Eléctrico	1 200	Escaner (Digitalizador)	150
Secadora de cabello	1 200	Fax	150
Horno Microondas	1 200	Impresora	150
Plancha eléctrica	1 000	Equipo de sonido (Estéreo)	120-500
Tostadora	1 000	Pantalla LCD de 32"	120-160
Fotocopiadora comercial	900	TV de 21 pulgadas (color)	50-100
Motores de 1 HP	746	Foco incandescente de 100 W	100
Motores de 1/2 HP	373	TV de 21 pulgadas (B y N)	100
Motores de 1/4 HP	187	VHS	100
Cafetera	600	Laptop, Netbook	50-100
Taladro manual (600 W)	600	Ventilador de Piso	100
Lavadora	500	Monitor Computadora	75
Máquina de coser (1/2 HP)	350	Extractor de jugo (exprimidor)	50
Licudadora	300	Pantalla LED de 32"	50-60
Lustradora	300	Lámpara Fluorescente de 40 W	40
Frigobar	250	Lámpara Fluorescente de 32 W	32
Reflector	250	Modem ADSL (Internet)	30
Computadora	200-400	Foco ahorrador 20 W	20
Batidora	200	DVD (Video Digital)	25-100
TV de 29 pulgadas (color)	130-200	Radio Reloj	10

INFORMACIÓN ADICIONAL



NOTA: Los equipos en negritas requieren una gran cantidad de corriente al momento de entrar en funcionamiento, por lo cual, **NO SE RECOMIENDA SU CONEXIÓN EN UN INVERSOR** ya que pueden llegar a dañar el equipo. La información es mostrada únicamente ilustrativa para una mejor referencia consulte el manual suministrado con el aparato que vaya a conectar.



MASTER®



TABLAS COMPARATIVAS

INVERSORES Vcd-Vca



	EL-AD12	EL-AD12U	EL-AD12UL	EL-INV300W	EL-INV600W	EL-INV1000W
VOLTAJE DE ENTRADA	12 Vcd	12 Vcd	12 Vcd	12 Vcd	12 Vcd	12 Vcd
VOLTAJE DE SALIDA	110/120 Vca	110/120 Vca	110/120 Vca	110/120 Vca	110/120 Vca	110/120 Vca
FRECUENCIA DE SALIDA	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
POTENCIA CONTINUA	75 W	75 W	75 W	300 W	600 W	1000 W
POTENCIA PICO	150 W	150 W	150 W	600 W	1200 W	2000 W
EFICIENCIA	90.5 %	90.5 %	90.5 %	60 %	60 %	60 %
NO. DE TOMAS DE CORRIENTE ALTERNA	1	1	1	1	2	2
NO. DE PUERTOS USB (5 Vcd)	---	1	1	1	1	2
No. DE TOMAS DE 12 Vcd	---	---	---	---	---	1
TIPO DE FUSIBLES	10 A (Europeo)	10 A (Europeo)	10 A (Europeo)	2 x 20 A (Clavija)	2 x 40 A (Clavija)	2 x 60 A (Clavija)
CONEXIÓN AL ENCENDEDOR	FIJO	FIJO	MÓVIL	CABLE DE 55 cm	CABLE DE 55 cm	CABLE DE 55 cm
CONEXIÓN A LA BATERÍA	---	---	---	CABLE DE 60 cm	CABLE DE 60 cm	CABLE DE 60 cm