

MASTER

AMPLIFICADOR PARA PERIFONEO

CON REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB Y SD,
DOBLE ENTRADA PARA MICRÓFONO
Y CONTROL REMOTO



MS-AMPL

- ❖ AMPLIFICADOR IDEAL PARA USARSE EN PERIFONEO; EN ESCUELAS, HOSPITALES, CENTROS RECREATIVOS.
- ❖ REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB Y SD INTEGRADO COMPATIBLE CON EL FORMATO MP3.
- ❖ CON SU CONTROL REMOTO PUEDES CONTROLAR EL REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB Y SD.
- ❖ PUEDES CONECTAR HASTA 2 MICRÓFONOS CON CONTROL INDEPENDIENTE DE VOLUMEN, ADEMÁS CUENTA CON UNA ENTRADA PARA EQUIPOS AUXILIARES EN CONECTOR 6.3 mm.
- ❖ FUNCIÓN DE SIRENA PARA ALERTAR DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA DE CUALQUIER EVENTO (SISMO, ROBO, INCENDIO, ETC).
- ❖ PUEDES CONECTAR BOCINAS DE 4, 8, 16 OHMS O BOCINAS AMBIENTALES MEDIANTE SU SALIDA DE AUDIO DE LÍNEA (70 V).

45 WATTS DE POTENCIA REAL

REPRODUCE DIRECTAMENTE
DE MEMORIAS USB Y SD.

ENTRADAS PARA CONECTAR
2 MICRÓFONOS

SALIDA DE LÍNEA DE 70 V

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA:

www.master.com.mx

MASTER Sound

CONTENIDO DEL KIT

- AMPLIFICADOR DE 30 WATTS RMS.
- CABLE DE ALIMENTACIÓN 127 Vca
- CONTROL REMOTO
- BASE DE FIJACIÓN
- TORNILLOS
- FUSIBLES DE REEMPLAZO
- MANUAL DE OPERACIÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADAS DE MICRÓFONO: 2 X PLUG 6.3 mm MONO

ENTRADA AUXILIAR: PLUG 6.3 mm MONO

REPRODUCTOR DE MEMORIAS: USB Y SD

CAPACIDAD DE LA MEMORIA: 16 Gb

FORMATOS SOPORTADOS: MP3

POTENCIA: 45 Watts RMS

IMPEDANCIA DE SALIDA: 4, 8, 16 Ω

SALIDA DE AUDIO DE LÍNEA: 70 V

ALIMENTACIÓN DE CA: 127 Vca 0.5 A

ALIMENTACIÓN DE CD 12 Vcd 4 A

FUSIBLE: 5 A (Vcd) - 0.5 A (Vca)

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 150 Hz – 15 kHz

SENSIBILIDAD: 110 dB/W/m

MASTER



45 W_{RMS}


CONOCE TODA NUESTRA LÍNEA DE AUDIO SEGURO TENEMOS LO QUE ESTAS BUSCANDO.

PANEL POSTERIOR



NOTA: LA SALIDA DE AUDIO DE LÍNEA PERMITE CONECTAR UNA MAYOR CANTIDAD DE BOCINAS AL MISMO AMPLIFICADOR A UNA DISTANCIA MAS AMPLIA ALCANZANDO HASTA 75 METROS* CON CABLE CALIBRE 16 AWG.

* REQUIERE ELEMENTOS ADICIONALES.

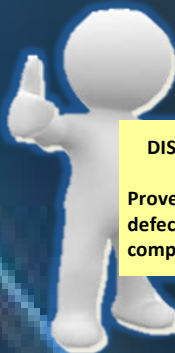

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Provee una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabrica en todas las piezas y componentes de nuestros productos.

PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA:

www.master.com.mx