

## Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

## Póliza de Garantía

**Producto:** Arrancador para auto  
**Marca:** Master®  
**Modelo:** MC-CARCHARGER

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: \_\_\_\_\_

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

## IMPORTADOR:

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**

**Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo**

**CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México**

**TEL: 01 (55) 5887 8036**

**RFC: DCA 990701 RB3**



Instrucciones de uso  
Arrancador para auto  
MC-CARCHARGER



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

## Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## Aplicación

Arrancador de automóvil, camionetas, motocicletas cualquier vehículo de gasolina cuenta con una linterna LED de gran apertura con función SOS, puerto USB para cargas de dispositivos electrónicos.

## Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.


1. En caso de presentar defecto de fábrica, póngase en contacto con un distribuidor autorizado.
2. No dañe o deje caer puede provocar una descarga eléctrica.
3. No intente utilizar el Arrancador de batería cuando haya caído, aplastado o fue dañado de alguna manera.
4. No Arranque en condiciones de (lluvia, nieve o humedad).
5. No utilice este producto en ambientes con (polvo o materiales inflamables).
6. No trate de quemarlo puede explotar causando lesiones graves, humos tóxicos y otros materiales potencialmente dañinos que se crean durante la quema.
7. No inserte objetos extraños en los puertos de entrada o de salida puede provocar un cortocircuito.
8. Al recargar este artículo, cerciórese de que el área esté bien ventilada.
9. Nunca conecte de forma inversa los conectores de caimán rojas y negras o el automóvil podría estar en peligro.
10. Mantenga el producto alejado y fuera del alcance de los niños
11. Coloque esta unidad en un lugar fresco y seco, no exponga el producto a temperaturas superiores a 70 o inferiores a -20°
12. No accione el motor durante más de 4 segundos continuos mientras que el arrancador está conectado.
13. Si el motor no arranca a la primera puede haber un problema que no sea la batería descargada, Consulte a su mecánico.

## Especificaciones


Voltaje de salida:	12 Vcc
Capacidad máxima:	8 000 mAh
Potencia:	19.98 Wh
Puerto de entrada de voltaje:	15 Vcc 1 A
Puerto de salida USB:	5 Vcc 2.1 A
Vida útil:	1 000 ciclos 80 descargas profundas
Dimensiones:	140x80x20 mm

## Partes

1. Botón encendido/apagado
2. Terminal de arranque
3. Entrada de alimentación 15 Vcc 1 A
4. Salida de alimentación 5 Vcc 2.1 A
5. Linterna
6. Indicadores de carga del arrancador

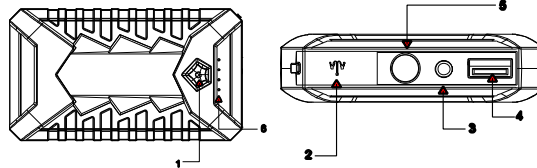

## Conexión del arrancador

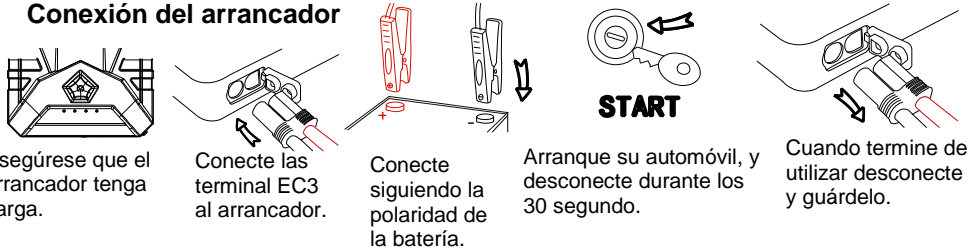

Asegúrese que el arrancador tenga carga.


Conecte las terminal EC3 al arrancador.

Conecte siguiendo la polaridad de la batería.

Arranque su automóvil, y desconecte durante los 30 segundo.

Cuando termine de utilizar desconecte y guárdelo.

## Carga a dispositivos electrónicos

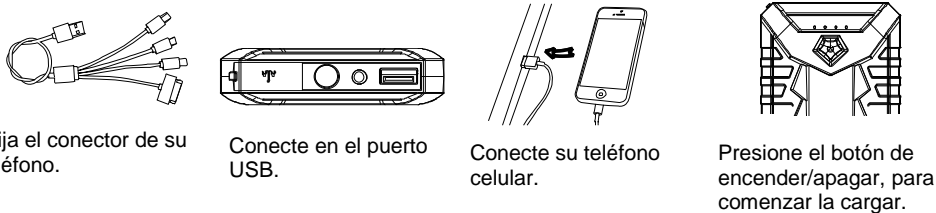


Elija el conector de su teléfono.

Conecte en el puerto USB.

Conecte su teléfono celular.

Presione el botón de encender/apagar, para comenzar la carga.

## Auto carga a la red eléctrica

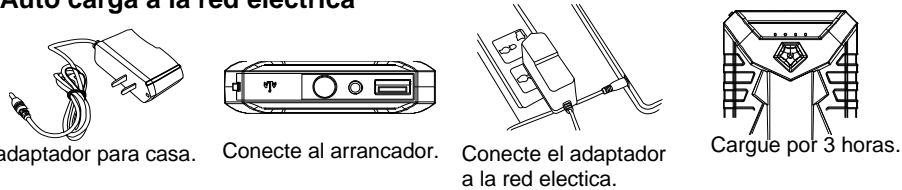

Elija el adaptador para casa.


Conecte al arrancador.

Conecte el adaptador a la red electrica.

Cargue por 3 horas.

## Accesorios

Adaptador ca/cc	(1pza)
Cable de batería	(1pza)
Cargado de auto	(1 pza)
Multi-conector de teléfono	(1pza)
Arrancador	(1 pza)



## Linterna y SOS

Para encender mantenga presionado por 3 segundo para encender la linterna. Presione de nuevo cambiar a SOS. Presione de nuevo cambiar a SOS (rápido). Presione de nuevo para apagar la linterna.



1. Conexión de polaridad inversa: led rojo con 2 rápidos pitidos cortos
2. Protección contra cortocircuito inverso: led rojo con bip largo (bip como frecuencia de 3.3 Hz).
3. Protección contra sobrecalentamiento: led rojo con bip largo (bip como frecuencia de 2 Hz)
4. Protección de sobre carga: rojo led con 2 rápido 2 pitido corto
5. Led verde/rojo intermitente: búsqueda del estado de la conexión.
6. Led verde: conexión correcta después de un pitido

## Procedimiento de Garantía por mensajería

Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente información al correo electrónico [garantias@master.com.mx](mailto:garantias@master.com.mx) (Se aplican restricciones)

- ✓ Ticket de compra (foto o escaneado)
- ✓ Nombre del cliente
- ✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio.
- ✓ Número telefónico (fijo o celular)
- ✓ Modelo del producto
- ✓ Defecto o falla que presenta el producto.
- ✓ Cantidad de piezas

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos:

- ✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.
- ✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles)
- ✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio.
- ✓ El tiempo de reparación se registrarán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.

Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo domicilio donde se realizó la recolección.