

MODELO

BM-AMP500

AMPLIFICADOR PARA AUTOMOVIL DE DOS CANALES, CON ALIMENTACION DIRECTA DE BATERÍA O ELIMINADOR DE VOLTAJE, FABRICADO EN ALUMINIO COLOR NEGRO.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ ENTRADAS DE SEÑAL TIPO RCA Y PLUG 3.5 mm
- ✓ CONTROL CROSSOVER PARA AGUDOS (HPF) Y MEDIOS (FULL)
- ✓ PERILLA DE GANANCIA DE SEÑAL O AUDIO
- ✓ ENTRADA DE SEÑAL AMPLIFICADA (HIGH LEVEL)
- ✓ DOS OPCIONES DE CONEXIÓN DE ALIMENTACION:
 - BATERIA
 - ELIMINADOR
- ✓ DOS CANALES PARA CONECTAR BOCINAS
- ✓ CONTROL MONITOR PARA ENCENDIDO DEL AMPLIFICADOR
- ✓ IMPEDANCIA DE 4 Ω / 2 Ω
- ✓ POTENCIA PMPO 500 W X 2 CANALES
- ✓ POTENCIA RMS 50 W X 2 CANALES



TIP DE VENTA

- ALIMENTACION DE DOS DIFERENTES TIPOS (BATERIA Y ELIMINADOR)
- CON ALIMENTACIÓN DOBLE INCREMENTA SUS USOS (CASAS, AUTOS, COMERCIOS, ETC)
- ENTRADAS DE SEÑAL PARA EQUIPOS REPRODUCTORES DE AUDIO COMO CELULARES, IPOD, MP3, MP4, ETC.
- CONTROL DE MEDIOS Y AGUDOS
- IDEAL PARA BOCINAS PARA AGUDOS

- MINI AMPLIFICADOR DE DOS CANALES IDEAL PARA AUTOS Y CASAS.
- PODRÁ CONECTARSE DESDE UNA BATERÍA DE AUTO O ELIMINADOR DE VOLTAJE.
- TENDRÁS LA OPCIÓN A CONECTARLO CON UN ELIMINADOR DE VOLTAJE DE 12VOLTS A 2.5 AMP.



CARACTERÍSTICA, VENTAJA, BENEFICIO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 	ALIMENTACION DE ENTRADA	12-15 V <i>cd</i>
	ELMINADOR (NO INCLUIDO)	12-15 V <i>cd</i> , 3 A
	CONECTORES DE ALIMENTACION	EUROCONECTOR 3 PINES Y CONECTOR DE BARRIL 2.1 mm
	CONECTOR DE ENTRADA DE SEÑAL	RCA Y PLUG (ESTEREO) 3.5 mm
	RESPUESTA EN FRECUENCIA	20Hz - 21 kHz
	FILTRO DE FRECUENCIAS BAJAS	50 Hz – 250 Hz
	FILTRO DE FRECUENCIAS ALTAS	50 Hz – 250 Hz
	POTENCIA PMPO	500 WATTS X 2 CANALES
	POTENCIA RMS	50 WATTS X 2 CANALES
	IMPEDANCIA	4 Ω / 2 Ω
	CONTROL DE GANANCIA	190 mV

INFORMACIÓN ADICIONAL



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y MODO DE CONEXIÓN DEL AMPLIFICADOR BM-AMP500

PARTES

NUMRO	DESCRIPCION
1	SALIDAS DE AUDIO
2	LED INDEDCADOR DE ENCENDIDO
3	EUROCONECTOR 3 PINES (BATERIA)
4	CONECTOR DE BARRIL 2.1 mm (ELIMINADOR)
5	ENTRADA SEÑAL AMPLIFICADA
6	ENTRADAS AUXILIARES RCA Y PLUG 3.5 mm
7	CONTROL CROSSOVER
8	CONTROL DE GANANCIA


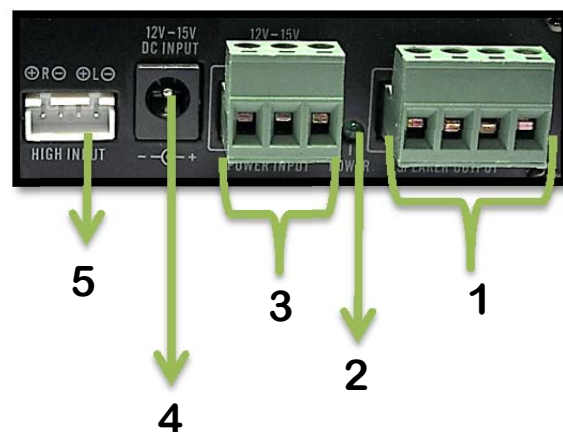


DIAGRAMA BASICO DE CONEXIÓN

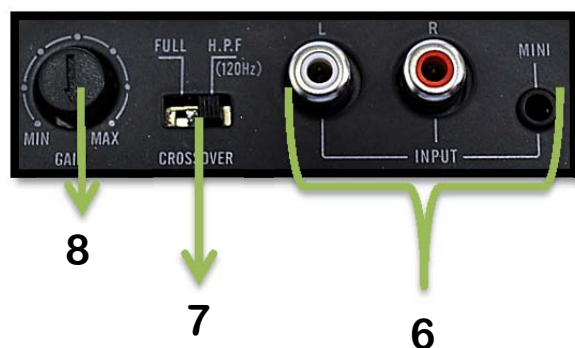