

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
  - Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.



[www.master.com.mx](http://www.master.com.mx) [ventas@master.com.mx](mailto:ventas@master.com.mx)



NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS:



**POLIZA DE GARANTIA**

PRODUCTO: DESTELLADOR ELECTRONICO  
MARCA: MASTER  
MODELO: RC-PARDMX-UV

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: \_\_\_\_\_

DIRECCION Y TELEFONO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

**IMPORTADOR:**

**DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.**

Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México

TEL: 01 (55) 5887 8036

RFC: DCA 990701 RB3



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**



**RC-PARDMX-UV**

**POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL.**

Gracias por adquirir productos MASTER los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

## SEGURIDAD Y PROTECCION

1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master no asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo.
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra o cambie los accesorios del equipo.
3. Antes de conectar, compruebe que el voltaje corresponda al indicado en el equipo.
4. Si no utiliza el equipo por tiempo prolongado desconecte de la toma de corriente y guarde en lugar libre de humedad y lejos del alcance de los niños.
5. El equipo debe tener mínimo 30 cm de separación de objetos o paredes. Una mala ventilación podría dar como resultado un calentamiento excesivo del equipo causando daño irreparable.
6. No exponga el equipo al polvo o vibraciones excesivas, o temperaturas extremas (como la luz solar directa) y al contacto directo con el agua.
7. Mantener lejos de cables de transmisión de alto voltaje, objetos metálicos y brillantes de gran tamaño, generadores de calor, etc.
8. No dirija la luz directamente a los ojos
9. La instalación y manejo del equipo, debe ser realizado por personal con conocimientos del equipo.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Concepto	Descripción
Voltaje de alimentación	110-220 V~ 50/60Hz
Potencia	90 W
Fuente Luminosa	1*9 (UV)
Carcasa	Plástica
Canales DMX	4 canales de combinación (opcional)

## INSTALACION

1. Elija el lugar de instalación (techo, pared, piso, estructuras), tomar en cuenta que debe estar libre de equipos generadores de calor, vibraciones, contacto directo con el agua y a tirones por descuido en el cable de alimentación.
2. Realice el montaje, de acuerdo al lugar designado, utilizando la herramienta y accesorios de instalación (no incluidos), asegure bien para evitar caídas.
3. Conecte el equipo a la toma de alimentación, asegurarse que la instalación eléctrica cuente con interruptor de apagado/ encendido, el equipo no cuenta con interruptor, al momento de conectar encenderá.
4. En caso de utilizar controlador DMX, debe conectarlo, utilizando cable con conectores XLR (canon) en el conector DMX IN
5. Para controlar de forma sincronizada varios destelladores, debe configurar el primer destellador como "maestro-master" en el cual se conectara el conector DMX y en los siguientes reflectores configurar como "esclavos-slave", la conexión DMX se realiza de la salida DMX OUT del destellador que se utilizara como "maestro-master" a la entrada DMX IN del destellador que se utilizara como "esclavo-slave" realizando conexión en serie hasta 10 equipos.
6. Realice las configuraciones de funcionamiento de acuerdo a las siguientes tablas.



CONEXIONES

El equipo cuenta con conexión Cannon hembra XLR de tres polos que funciona como salida DMX. Las señales DMX de entrada se transmiten a través de un conector Cannon macho XLR de tres polos. La ilustración y la tabla muestran la asignación de los pines de un acoplador adecuado.

PIN 1	Masa
PIN 2	Datos DMX (-)
PIN 3	Datos DMX (+)



Conector Cannon tipo hembra (DMX IN)



Conector Cannon tipo macho (DMX OUT)

CONTACTO

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio WEB

[www.master.com.mx](http://www.master.com.mx)

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:

MasterElectronicsMX


@ Master\_Expertos

Ventas  
[ventas@master.com.mx](mailto:ventas@master.com.mx)

PANEL FRONTAL



PANEL TRASERO

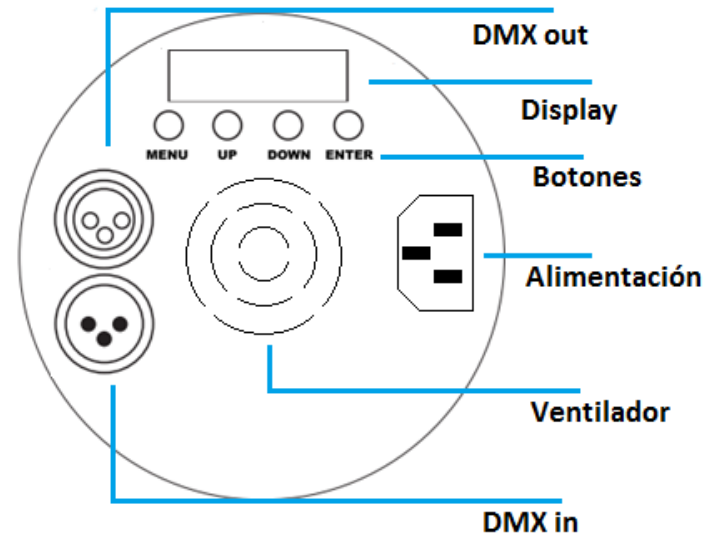

## CONFIGURACION

## FUNCIONES

NÚMERO	DISPLAY	VALOR	DESCRIPCIÓN
1	d001	001-512	Modo CH2
2	A001	001-512	Modo CH4
3	U255	000-255	Oscurecimiento UV 1, oscuro a brillante
4	C255	000-255	Oscurecimiento UV 2, oscuro a brillante
5	Auto	-	Automático
6	Su01	01-09	Sonido
7	FH01	01-99	Estrobo, lento a rápido

## MODO DOS CANALES (d001)

CANAL	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH1	UV1 Oscurecimiento	Oscurecimiento UV1, oscuro a brillante.
CH2	UV2 Oscurecimiento	Oscurecimiento UV2, oscuro a brillante.

## MODO CUATRO CANALES (A001)

CANAL	FUNCIÓN	DESCRIPCIÓN
CH1	Oscurecimiento	Oscurecimiento maestro.
CH2	UV1 Oscurecimiento	Oscurecimiento UV1, oscuro a brillante.
CH3	UV2 Oscurecimiento	Oscurecimiento UV2, oscuro a brillante.
CH4	Estrobo	Estrobo maestro, de lento a rápido.

## OPERACION

**Set de direcciones de códigos del PARDMX-UV:**

Pulse el botón de menú, elija d001; pulse "arriba" o "abajo", seleccione entre D001 a D512 para dos canales.

Pulse el botón de menú, elija A001; pulse "arriba" o "abajo", seleccione entre A001 a A512, para cuatro canales.

**Set de oscurecimiento:**

Pulse el botón de menú, elija U000; pulse "arriba" o "abajo", seleccione entre U000 a U255 para cambiar la intensidad de la luz.

Pulse el botón de menú, elija C000; pulse "arriba" o "abajo", seleccione entre C000 a C255 para cambiar la intensidad de la luz.

**Set de función audio rítmica:**

Pulse el botón de menú, elija Su01; pulse "arriba" o "abajo", seleccione entre Su01 a Su09 para cambiar el modo de parpadeo.

**Set de función estrobo:**

Pulse el botón de menú, elija FH01; pulse "arriba" o "abajo", seleccione entre FH01 a FH99 para cambiar la velocidad del parpadeo.

**Set de funciones guardadas:**

Para guardar una función en la memoria, seleccione la función deseada y pulse el botón "enter". Una vez guardada la función en la memoria, pulse el botón de menú, elija SU01; pulse "arriba" o "abajo", seleccione entre SU01 a SU09 para cambiar la función previamente guardada.

**Control de temperatura:**

La temperatura dentro de la lámpara más de 70 ° C, la salida de brillo llegar inferior, operación del ventilador. Cuando el descenso de temperatura a 60 ° C, se detiene el ventilador para funcionar, valor de luminosidad y el brillo restaurar automáticamente.