POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO
MARCA: MASTER
MODELO**:** MAHM-10AUSBSD

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3

Master®
Innovación en Electrónica

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRODUCTO: **BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO**
MARCA: **MASTER**
MODELOS: **MAHM-10AUSBSD**
CONTENIDO: **1 PIEZA**

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

EL MAHM-10AUSBSD es un bafle con amplificador confiable, diseñado para utilizarse en el hogar, oficinas, escuelas, laboratorios, comercios, supermercados, salones de fiesta y donde usted más lo necesite.

PRECAUCIONES:

Para el correcto funcionamiento de este equipo, siga lo siguiente:

- No sobrecaliente el bafle
- No lo exponga a fuego directo
- Únicamente conecte a tomas de voltaje de 115/230 Vca 50/60 Hz
- Sólo para uso en interiores, para uso en exteriores cuide que la humedad no entre en el altavoz, ni se moje.
- Cuando no lo use, desconéctelo de la toma de voltaje.
- No derrame líquidos dentro del bafle.
- Desconecte la unidad durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Ajuste el volumen de la unidad al mínimo antes de encenderlo.
- Manténgalo lejos del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONCEPTO	MAHM-10AUSBSD
Voltaje de Entrada Altavoz	115/230 Vca 50/60 Hz 45 W
Potencia Máxima	1 500 W PMPO
Potencia rms	150 W
Impedancia	8 ohm
Respuesta de Frecuencia	60 Hz - 18 KHz
Tweeter (bocina de agudos)	(3,2”) 8,12 mm / Titanio /
Woofer (bocina de graves)	10" (25,40 cm)
Control de volumen	Graves, Agudos, Micrófono, MP3, Línea de entrada y Maestro.
Lector de memorias	USB / SD

	Botón REW: En el modo de reproducción de Memorias USB/SD sirve para volver a la canción anterior; si se mantiene presionado el botón retrocede la canción en reproducción.
	Botón FWD: en el modo de reproducción de Memorias USB/SD sirve para avanzar a la canción siguiente; si se mantiene presionado el botón avanza la canción en reproducción.
	Botón Play/Pause: Sirve para iniciar o pausar la reproducción de los archivos en las memorias USB/SD.
	Botón Vol(-): Sirve para reducir el nivel del volumen (solo aplica para el volumen de las Memorias USB/SD).
	Botón Vol(+): Sirve para aumentar el nivel del volumen (solo aplica para el volumen de las Memorias USB/SD).
0 ... 9	**Botones Numéricos:** Sirven para seleccionar directamente el número de canción a reproducir. Ejemplo: Presionamos los botones 1 + 5 + 7 para seleccionar la canción no. 157.

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master.

Póngase en contacto con nosotros mediante:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
  - A toda la República. Lada sin costo: 01 800 849 3448
  - Local: 5887-8036
  - Solicite las extensiones: 254, 226 y/o 551.

UN TECNICO CALIFICADO Y ESPECIALIZADO EN SU PRODUCTO LO ATENDERÁ

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448
www.master.com.mx ventas@master.com.mx

CONTROL REMOTO

	Botón Standby: Para entrar en modo de espera. Este botón no apaga el Altavoz por completo, solo la pantalla de control.
SETUP	**Botón Setup:** sirve para ir cambiando entre las distintas opciones de configuración de fábrica.
	Botón Mute: Sirve para activar la función silencio durante la reproducción, si se presiona nuevamente se libera esta función.
MODE	**Botón Mode:** sirve para cambiar entre los distintos modos de reproducción: USB ▸ SD ▸ AUX ▸ USB…
	Boton Repeat: Sirve para cambiar la forma en que se reproducirán las canciones, puede seleccionar entre dos modos: Repetir Una (Single Repeat) para repetir la misma canción y Repetir todo (Repeat All) para reproducir todas las canciones de forma continua.
EQ	**Botón Ecualizar:** Sirve para cambiar entre los modos de ecualización programados en la memoria.

PANEL TRASERO

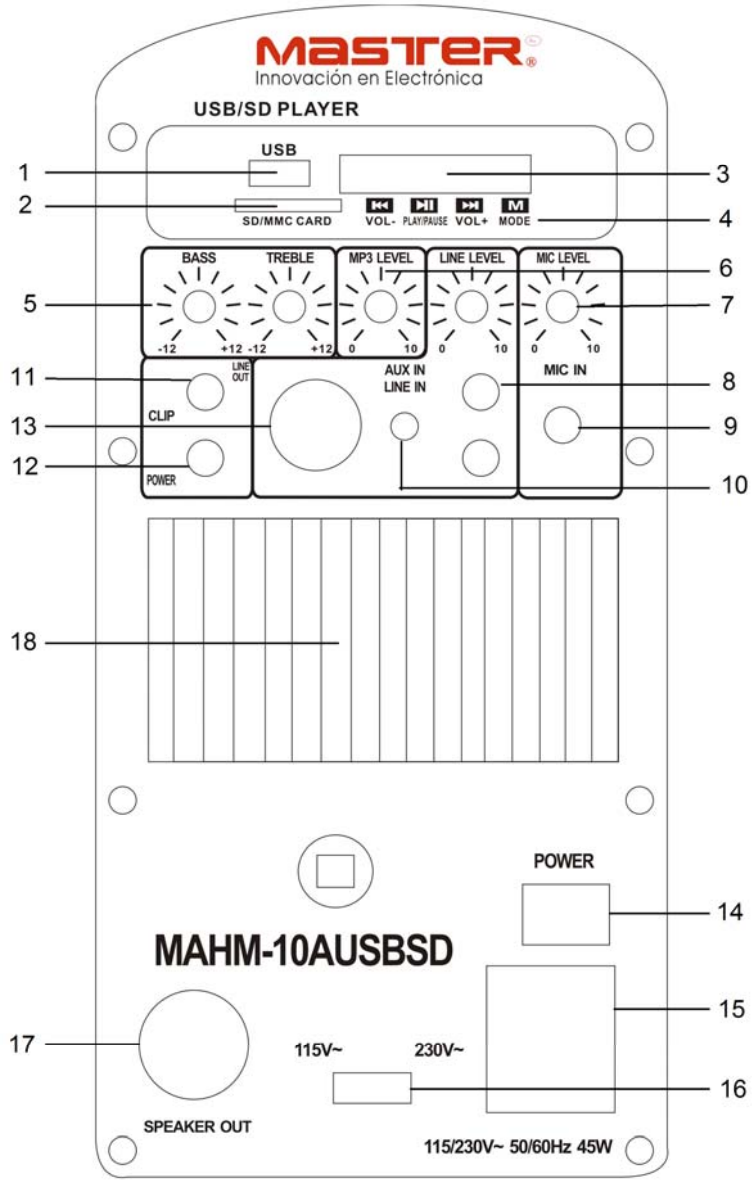

DESCRIPCION DE FUNCIONES

1. **USB**
   Lector de tarjetas USB hasta 16 GB

2. **SD**
   Lector de tarjetas SD hasta 16 GB

3. **LCD**
   Pantalla LCD

4. **FUNCIONES USB/SD**

   VOL- Presionando una vez:
   Canción anterior
   Presionando continuamente:
   Disminuir volumen

   PLAY/PAUSE Reproducir canción
   Pausar canción

   VOL+ Presionando una vez:
   Siguiente canción
   Presionando continuamente:
   Aumentar volumen

   MODE Selección USB/SD

5. **BASS**
   Ofrece un aumento o corte de hasta 12 dB en frecuencias bajas, destacando los sonidos graves representados por el bombo, bajo eléctrico, etc.
   TREBLE
   Ofrece un aumento o corte de hasta 12 dB en frecuencias altas, destacando el sonido de platillos, de guitarra o los armónicos superiores de la voz, obteniendo un sonido con claridad.

6. **MP3 LEVEL**
   Control de volumen independiente función USB/SD

7. **MIC LEVEL**
   Control del volumen independiente para micrófono

8. **AUX IN**
   Conectores RCA para entrada de audio auxiliar

9. **MIC LEVEL**
   Conecto 6.3 mm desbalanceado para micrófono

10. **AUX IN**
    Conector 3.5 mm para entrada de audio auxiliar

11. **CLIP**
    Cuando los niveles de audio se saturan, se activa el circuito de limitación de audio, reduciendo la señal de entrada (SE BAJA EL VOLUMEN EN ALGUNAS PARTES DE LA CANCION O COMPLETAMENTE) el Led indicador parpadea frecuentemente o permanece encendido, baje el volumen del amplificador del bafle. Si no ajusta el volumen de forma inmediata, el bafle sufrirá daño irreparable. El bafle funciona correctamente si el Led indicador de saturación prende y apaga ocasionalmente.

12. **POWER**
    El led se encenderá al momento de encender el bafle con el interruptor de apagado y encendido, cuando se apague el bafle, el Led indicador se apagara

13. **LINE IN**
    Conector XLR para entrada de audio auxiliar

14. **INTERRUPTOR APAGADO/ENCENDIDO**
    Interruptor de apagado y encendido. Antes de encender o apagar el bafle tome en cuenta lo siguiente:
    - Verifique que el volumen este al mínimo
    - Verifique que el cable de alimentación este correctamente conectado

    Al encender el bafle, el Led indicador de encendido permanecerá encendido indicando que el bafle está listo para utilizarse

15. **CONECTOR DE ALIMENTACION**
    Conector estándar polarizado, Utilice el cable incluido, no utilice cables de menor calibre al proporcionado. No dañe la clavija del cable del bafle, conecte a una instalación provista con tierra física para evitar daños al bafle por descarga eléctrica o apagones constantes.

16. **SELECTOR DE VOLTAJE**
    De fábrica esta seleccionado a operar en 115 Vca puede cambiar el voltaje de operación de acuerdo a sus necesidades 115 / 230 Vca Asegúrese que este el selector en el rango que utiliza su región en caso contrario puede sufrir daños irreparables y pierde toda garantía.

17. **SPEAKER OUT**
    Conector speak on (NEUTRIK) para conectar bafle pasivo