

ASISTENCIA TECNICA

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 254, 318, 320. Garantías 226



www.master.com.mx ventas@master.com.mx



NUESTRA FAMILIA DE PRODUCTOS:



POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO
 MARCA: MASTER®
 MODELO: MAHM-15KIT

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____
 DIRECCION Y TELEFONO: _____
 FECHA DE COMPRA: _____

IMPORTADOR:
 DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
 Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
 CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
 TEL: 01 (55) 5887 8036
 RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES



BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO



MODELO: MAHM-15KIT



Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad aplicables.

APLICACIONES

El MAHM-15KIT es un bafle amplificado constituido por bocina de graves de (15") 38,10 cm y tweeter de 25 mm con reproductor de audio. Para llevarlo a cualquier lugar y utilizarlo de forma sencilla y practica en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, salones de fiestas y donde usted más lo necesite.

PRECAUCIONES

- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Master no se hace responsable por daños causados por el mal uso que se le dé.
- No sobrecaliente el equipo
- Conecte a tomas de voltaje de 115 V~ 60Hz o 12 V===
- Sólo para uso en interiores
- No utilice durante tormentas eléctricas.
- Nunca intente repararlo usted mismo.
- Antes de encender, ajuste el volumen al mínimo.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y de la bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía
- Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo
- Utilice conectores y cables de buena calidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada:	115 V~ 60 Hz / 12 V=== 5 Ah
Consumo de Potencia:	250 W
Potencia Máxima:	6 500 W PMPO
Impedancia:	4 ohm
Tweeter (Bocina de Altos):	De 25 mm 4 ohm
Woofer (Bocina de bajos)	15" (38,10 cm)
Control de Volumen:	Maestro, micrófono, guitarra
Lector de memorias:	USB / SD hasta 16 GB
Funciones:	Bluetooth
Frecuencia de operación:	2.4 GHz
Incluye:	Micrófono inalámbrico 1 pieza
	Alcance: 20 m Tipo de batería: "AA" x 2 de 1.5 V
	Control remoto 1 pieza
	Alcance: 10 m Tipo de batería: CR2025 x 1 de 3 V
	Tripie 1 pieza
	Cable RCA 1 pieza

- ✓ Al salir de viaje o de campo, sistemas de voceo por automóvil, etc. Utilice el equipo alimentándolo por su entrada de voltaje de 12 V=== conectándolo directamente al automóvil, verifique la correcta polaridad de los cables, Rojo (+), Negro (-), ya que al conectarlos de forma invertida produce daño irreparable, queda fuera de toda garantía.



- ✓ Además, permite conectar equipos de reproducción de audio como son blu ray, Xbox, MP3, smartphone's, celulares, etc. Utilizando la entrada auxiliar de audio.




CONTACTO

Para obtener información sobre productos relacionados o de su interés, visite nuestro sitio WEB

www.master.com.mx

O si bien lo prefiere síganos en nuestras redes sociales:



Ventas ventas@master.com.mx

Ventas WEB 5887 8036 ext. 2228, 236 y 253



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- ✓ Elija el lugar donde ocupara el equipo, tomando en cuenta las recomendaciones de seguridad, conecte a la toma de alimentación utilizando el cable incluido



- ✓ Antes de encender o apagar verifique que los niveles de volumen estén al mínimo



- ✓ Encienda utilizando el interruptor de apagado/encendido, para encender luces LED integradas presione el interruptor ENCENDIDO LED las cuales funcionaran con programación de fábrica pre establecida

- ✓ Para utilizar USB/SD seleccione utilizando el botón MODO la función USB/SD si la memoria ya está insertada, de lo contrario, inserte la memoria correspondiente, le tomará unos minutos leer el contenido de la memoria, el tiempo dependerá de la capacidad de la memoria y se desplegará el contenido de la memoria y presione el botón para reproducir el contenido. ▶▶



- ✓ Para utilizar la función bluetooth, siga los siguientes pasos:


- 1.- Seleccione con el botón MODO la función BLUETOOTH, en el display indicara BLUETOOTH
 - 2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo MASTER SOUND
 - 3.- Seleccione el dispositivo MASTER SOUND y acepte el dispositivo
 - 4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita
 - 5.- Regule el volumen MP3 y volumen maestro
 - 6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo "desconectar dispositivo"
- La distancia máxima de alcance es de 10 metros

- ✓ Regule el volumen maestro de acuerdo a las necesidades del evento y dimensiones, cuide de no saturar el audio, en caso contrario debe bajar el volumen inmediatamente. Se recomienda utilizar el volumen a un máximo de 3/4 esto dependerá de la calidad de grabación. Ecualice de acuerdo al tipo de música.

- ✓ Recuerde que puede utilizar micrófono inalámbrico y alámbrico con la entrada para micrófono, al estar reproduciendo música, solo debe regular los volúmenes para evitar saturar el audio y la calidad de la voz sea adecuado, al utilizar debe permanecer a un mínimo de un metro de distancia con respecto al baffle para evitar efecto feedback (aullido) generando ruido agudo intenso ocasionando daños en la bocina. También puede utilizar micrófonos inalámbricos con sus receptores (no incluidos) que cuenten con este tipo de conectores. Para tener mejores resultados con el audio de micrófono, utilice el efecto eco para resaltar la voz combinado con la función "prioridad de micrófono" le permite disminuir el volumen de la música y aumentar el volumen del micrófono automáticamente, al quitar la función "prioridad de micrófono" los volúmenes regresaran a como se tenía.



PANEL TRASERO

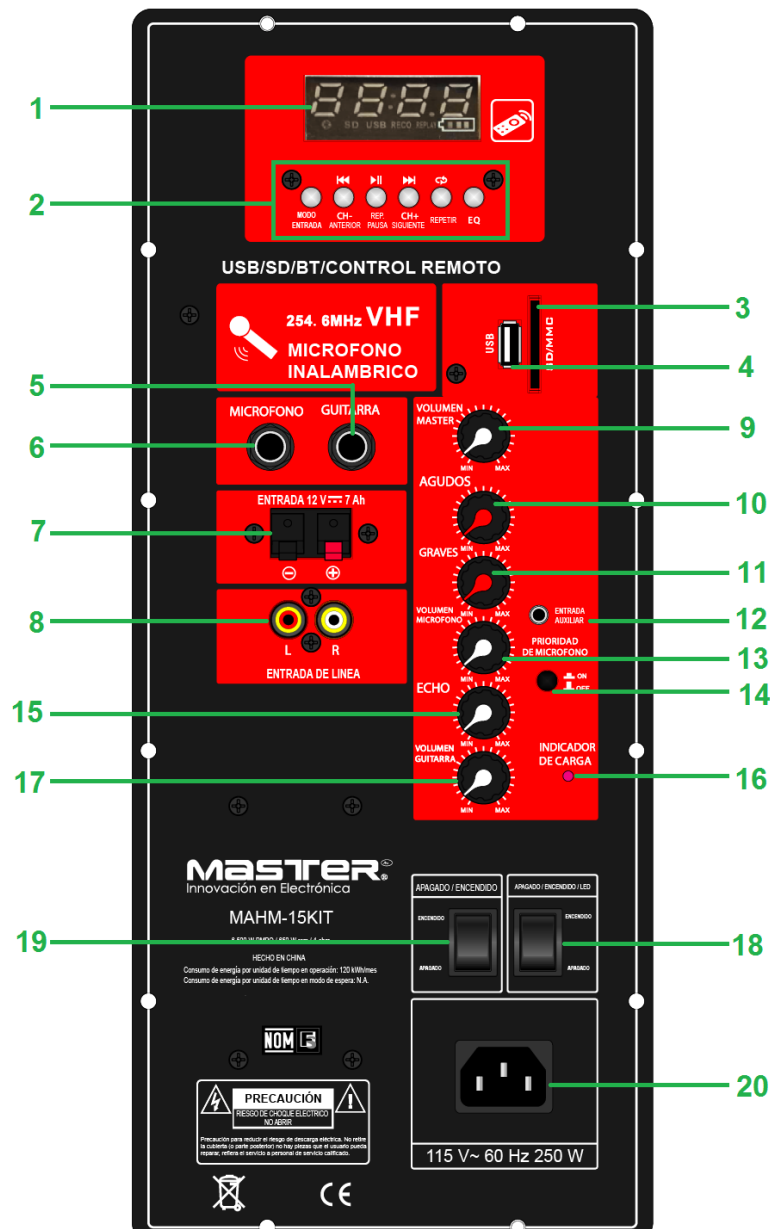

DESCRIPCION DE FUNCIONES

1 DISPLAY: Despliega las funciones USB/SD/BT

2 FUNCIONES USB/SD/BT

MENU	MP3
	Reproducir pausar canción
MODO	Selección de función USB/SD/BT
	Repetir canción, repetir aleatorio, repetir todo
	Canción anterior
	Siguiente canción
EQ	Ecuación digital pre establecida de fabrica

3 SD: Lector de memorias SD hasta 16 GB

4 USB: Lector de memorias USB hasta 16 GB

5 GUITARRA: Entrada para guitarra con conector 6.3 mm

6 MICROFONO: Entrada para micrófono con conector 6.3 mm

7 ENTRADA 12 V --- 5 Ah Entrada de alimentación a 12 V --- Antes de conectar a través de esta entrada, verifique que el equipo no esté conectado a la toma de alimentación, se encuentre apagado con los volúmenes al mínimo.

8 ENTRADA DE LINEA: Entrada de audio con conectores RCA para la conexión de equipos externos de reproducción de audio

9 VOLUMEN MAESTRO: Control de volumen general

10 AGUDOS: Control de agudos, para resaltar los sonidos de voz, tarolas, platillos, etc.

11 GRAVES: Control de graves, para resaltar los sonidos de bajo, bombo, etc.

12 ENTRADA AUXILIAR: Entrada de audio auxiliar con conector 3.5 mm permitiendo la conexión de equipos de reproducción de audio.

13 VOLUMEN MICROFONO: Control de volumen independiente para micrófono.

14 PRIORIDAD DE MICROFONO: Permite destacar el sonido del micrófono, con respecto al audio de la pista en reproducción. Al activar aumenta el volumen del micrófono y disminuye el volumen de la pista en curso, para desactiva presione nuevamente.

15 ECHO: Control de volumen independiente de efecto "ECO" Para micrófono

16 INDICADOR DE CARGA: Al conectar a la toma de alimentación, comenzara la recarga de la batería interna.

17 VOLUMEN GUITARRA

Control independiente para guitarra.

18 APAGADO / ENCENDIDO LED

Interruptor de apagado/encendido de luces LED integradas en el equipo.


19 APAGADO / ENCENDIDO

Interruptor de apagado y encendido. Antes de encender o apagar el bafle tome en cuenta lo siguiente:

- Verifique que el volumen maestro este al mínimo
- Verifique que el cable de alimentación este correctamente conectado
- Verifique que el interruptor de apagado/encendió de LED

9 CONECTOR DE ALIMENTACION: Conector polarizado, únicamente, utilice el cable incluido, no utilice cables de menor calibre al proporcionado. No dañe la clavija, conecte a una instalación provista con tierra física para evitar daños por descarga eléctrica o apagones constantes.

CONTROL REMOTO



- 1 Apagado / encendido USB/SD/BT
- 2 Selección de función USB/SD/BT
- 3 Función silencio (MUTE)
- 4 Reproducir o pausar canción
- 5 Adelantar o retrasar canción
- 6 Ecuación digital: Rock, Pop, Classic, Country, Normal
- 7 Aumentar o disminuir volumen en función USB/SD/BT
- 8 Repetir una canción, repetir todo, repetir aleatorio
- 9 Selección USB/SD
- 10 Teclado numérico para seleccionar una canción con un numero específico. Ej. 1 + 5 + 0 = 150