MODELO: RM-UNI4

MASTERVision

100% compatible

Control Remoto Universal

4 en 1

- FÁCIL Y RÁPIDA PROGRAMACIÓN
- DISEÑO ERGONÓMICO

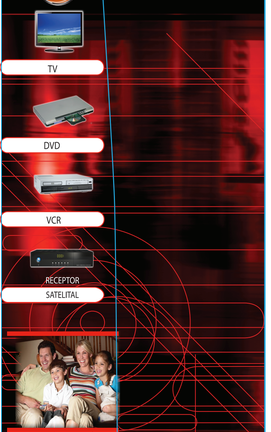

Alimentación: 3Vcc
(2 pilas "AAA" de 1,5 Vcc)
No incluidas

CONTENIDO: **1 PIEZA**

MASTERVision

100% compatible

Control Remoto Universal

Funciones de:
- TV, VCR, SAT Y DVD
- Botón de encendido (POWER)
- Control de volumen (+/-)
- Control de canal (+/-)
- Botón menú
- Botón de canal previo PREV CHAN
- Botón de adelantar/retroceder
- Botón de play/parar/pausa/grabar

ANTES DE OPERAR SU NUEVO CONTROL REMOTO

POR FAVOR, LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANEXO

PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 AÑO contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Prolongación Paseo de la Reforma No. 1240 Ote. Int. 1, Col. Industrial San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. CP. 54768 o comuníquese a los TELÉFAX: 5887.8036 o al 5887.1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar sin el caso de que se haga descontinuado, cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por: DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCIÓN Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA: _____

CONTENIDO: 1 PIEZA
DESCRIPCION: CONTROL REMOTO UNIVERSAL
MODELO: RM-UNI4
MARCA: MASTER VISION®
ALIMENTACION: 3V=== (UTILIZA 2 PILAS "AAA" DE 1.5 V=) NO INCLUIDAS)
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
IMPORTADOR: DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.AV. PIRULES NO. 134-D INT. 14, COL. INDUSTRIAL SAN MARTÍN OBISPO, CUAUTITLÁN IZCALLI, EDO. DE MÉX. MÉXICO, CP. 54769
RFC: DCA-990701-RQ3
TEL: (55) 5887 8036

Las marcas aquí mostradas son marcas registradas por sus dueños.
Este producto no es manufacturado, patrocinado, avalado o distribuido por los dueños de las marcas.

@Master_Experto MasterElectronicsMX

MASTER VISION® ES MARCA REGISTRADA

Tienda Web

7 50052 52646 8

CONFIGURACIÓN POR CÓDIGO

1. Presione el botón del aparato a controlar (TV/VCR/DVD/SAT)
2. Presione sin soltar el botón CODE, hasta que el LED rojo se encienda.
3. Consulte el código de 4 dígitos correspondiente a la marca del aparato que desea controlar en la lista de dispositivos compatibles.
4. El LED color rojo se apagará y quedará configurado para la marca seleccionada.
5. Si se ingresa un código incorrecto, el LED color rojo parpadeara y parmenecerá encendido hasta que se ingrese un código correcto.
6 Con el equipo encendido, verifique que todas las funciones respondan en el equipo, de ser así ya no se requiere ninguna programación adicional.
Nota: Si alguno de los botones no hacen funcionar el equipo, trate con algunos de los demas códigos para la marca seleccionada.

Escriba aquí los códigos para futuras referencias

Type	Type stored	Code
TV	TV	
VCR		
CABLE		
DVD		

CONFIGURACIÓN POR BUSQUEDA MANUAL

Si el aparato no responde después de haber intentado con todos los códigos de la marca o no aparece en la lista, trate de buscar el código siguiendo los siguientes pasos:

1. Encienda manualmente el aparato a controla (TV, VCR, etc.).
2. Presione el botón que corresponda al aparato a controlar (TV/VCR/DVD/SAT)
3. Presione sin soltar el botón CODE, hasta que el LED rojo se encienda.

4. Dirija el control remoto hacia su dispositivo y presione el botón CH+ para avanzar a través de los mas de 300 códigos disponibles. Para regresar a un código anterior presione el botón CH-
5. Para fijar el código seleccionado presione el botón ENTER o el botón CODE. El código quedara almacenado, compruebe que funcionen correctamente el resto de los botones.
6. Para cambiar el código, repita este procedimiento, la búsqueda continuara desde el código seleccionado.

CONFIGURACIÓN POR BUSQUEDA AUTOMATICA

1. Encienda su dispositivo o aparato a controlar
2. Presione el botón del aparato a controlar (TV/VCR/DVD/SAT).
3. Presione sin soltar el botón CODE, hasta que el LED rojo se encienda.
4. Dirija el control remoto hacia su dispositivo y presione el botón POWER y comenzara a recorra la lista de códigos automáticamente, uno por uno.
5. En cuanto se apague el dispositivo a controlar presione el botón ENTER o el botón CODE, para detener el avance y guardar el código.
6.- El código quedará almacenado, compruebe que funcionen correctamente todos los botones.
7.- Para cambiar el código repita el procedimiento la búsqueda continuara desde el código seleccionado.

PROGRAMACIÓN CON BÚSQUEDA DE CÓDIGOS

La mayoría de los usuarios almacenan los códigos de videocasetera en el botón de VCR, los códigos del cable en el botón de CABLE, etc., por ejemplo, si desea almacenar un código de videocastera en cable, siga primero el procedimiento para la Entrada directa de código (página previa) y oprima CBL en el paso 2 de la Entrada directa de códigos. A continuación ingrese CUALQUIER código de VCR en el paso 3 de la Entrada directa de códigos. Luego siga los paso anteriores para la búsqueda de códigos (o búsqueda de códigos por marca). Nota: Si el aparato no tiene un botón de CHANNEL UP (SUBIR DE CANAL), utilice PLAY (en VCR solamente) o POWER. La búsqueda de códigos inicia a partir del número de 4 cifras almacenado actualmente bajo esa modalidad.

BÚSQUEDA DE CÓDIGOS POR MARCAS

Le permite buscar un código de una marca específica en la biblioteca de códigos para un fabricante en particular.

1.Encienda el equipo (TV, VCR, etc.) que se va a controlar.
2.Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV, VCR, etc.) el indicador rojo encenderá y se apagará inmediatamente.
3.Oprima sin soltar el botón CODE hasta que el indicador rojo permanezca encendido, y enseguida suelte el botón.
4.Oprima y suelte el boton numérico (0-9) correspondiente al Fabricante deseado (vea la tabla en la hoja de la lista de códigos). El indicador rojo parpadea una vez y se apaga. Observese que al oprimir "0" se efectúa una búsqueda completa de la biblioteca igual al método de búsqueda de código anterior.
5.Oprima el botón CHANNEL UP (subir de canal; (o POWER o PLAY en la videocasetera solamente)) repetidamente hasta que el aparato que se ha de controlar cambie de canal. El indicador rojo parpadeará y se apagara con cada opresión de botón. Si accidentalmente se pasa del código requerido, oprima el botón CHANNEL DOWN (bajar de canal) para retroceder en la biblioteca hasta que el aparato cambie de canal. Al oprimir el botón CHANNEL UP se cambia la dirección para seguir hacia adelante nuevamente.
6.Oprima y suelte MUTE para instalar el código.

La entrada del método de búsqueda de marca esta completo.
Nota: Cuando se han buscado todos los códigos bajo una marca, el indicador rojo parpadea rápidamente durante 3 segundos.

FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS

La función de identificación de código permite identificar el código de librería de los 4 dígitos almacenado en la tecla del dispositivo. Por ejemplo, si desea descubrir que el código de 4 dígitos esta almacenado en su tecla de TV, siga los 5 pasos siguientes:

1. **Oprima y suelte el botón de la modalidad deseada (TV,** VCR, **etc.) el indicador rojo** encenderá y se apagará rapidamente.
2. **Oprima, sin soltar, el botón CODE** hasta hasta que el indicador rojo permanezca encendido. Suelte el botón CODE.
3. Para encontrar la primera cifra para el código almacenado bajo el botón de modalidad oprimido en el paso 2, oprima cada botón numérico **del 0 al 9. Cuando la luz del** indicadora parpadea y se apaga, el número que oprimió es la primera cifra para el código que está buscando.
4. Para encontrar la segunda cifra, repita el paso 4, esta vez cuando la luz indicadora parpadee y se apague, esta es la segunda cifra.
5. Repita el paso 4 nuevamente para encontrar la tercer cifra.

Este método puede ser aplicado en forma similar para cualquier equipo y está disponible para todos los Modos.
Nota: Tenga en cuenta que esta característica no admite todos los códigos.

FUNCIÓN DE TRASPASO DE VCR/DVD/DVR

Este control remoto permite la translación de los 6 botones de transporte de cinta VCR (PLAY (reproducción), PAUSA (pausa), STOP (detener), FF(avance), REWIND(rebobinara), REC(grabar)), desde cualquier Modo programado con códigos de TV, SAT o CABLE al último Modo de VCR, DVD o DVR utilizado. Normalmente otros tipos de controles remotos únicamente permiten traspasar (desde otro Modo) los 6 botones de VCR al equipo programado en el botón de Modo VCR.

Esto no es de mucha utilidad si está utilizando un DVD programado en un Modo que no sea VCR. Por ejemplo, si tiene 3 equipos DVD, VCR o DVR, programados en este control remoto, el último que utilizó en el control remoto será el que tenga el control de los 6 botones de VCR transportados mientras esté en cualquier otro Modo. Esta presentación no funcionará si el código de TV, SAT o CABLE programado tiene su propio control de botones de transporte de VCR, como por ejemplo un TV Combo, SAT/PVR, etc..

CONTROL DE VOLUMEN/SILENCIO Y TRASPASO

Este control remoto le permite seleccionar que Modo de equipo controla con los botones de volumen/silencio. Inicialmente este control esta ajustado (de fabrica) para que todos los Modos de equipos programados con códigos "Visual" (por ejemplo. TV, VCR, DVD, DVR, SAT, CABLE) y códigos de "Audio" (por ejemplo. CD, AUDIO) utilicen su propia función de control de volumen/silencio cuando lo tengan. Si el código "Visual" programado no tiene operación propia de volumen/silencio, entonces esos botones traspasarán el control al equipo del Modo de TV sin necesidad de cambiar al Modo TV. Por información mas detallada vea "Ajuste de control de volumen/silencio y traspaso".

Cualquier modo seleccionado para el control de volumen/silencio DEBE contar con su propia función de volumen/silencio o los botones de volumen/silencio no funcionarán.

Ajuste de TODOS los controles de volumen/silencio a cualquie modo.

Esta rutina puede ajustar todos los modos para priorizar a cualquier modo seleccionado para el botón de control de volumen/silencio sin necesidad de

cambiar a ese modo.

1. Presione y suelte el botón de modo desado (TV, VCR, etc.) para el control de volumen/silencio, el indicador rojo destelle y se apagara inmediatamente.
2.Oprima sin soltar el botón CODE hasta que el indicador rojo se encienda, luego suéltelo.
3.Oprima sin soltar el botón MUTE hasta que el indicador rojo destelle,luego suéltelo.
4.Presione y suelte el botón MUTE y el indicador rojo se apaga. El indicador rojo destellará rápidamente durante 3 segundos si el modo que ha seleccionado no tiene control de volumen/silencio.
5.Todos los demás modos priorizarán al modo que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.

Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora funcionarán con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.

CONFIGURACIÓN DE CONTROL DE VOLUMEN/SILENCIO PARA CUALQUIER MODO

Esta rutina puede fijar cualquier modo para el uso solamente de su propio control de Volumen/silencio. Nota: si su modo elegido no tiene ninguna función de volumen/silencio propio entonces los botones de volumen/silencio no harán nada.

1. Presione y suelte el botón de modo deseado (TV, VCR, etc) el indicador rojo destella y se apagará inmediatamente.
2.Oprima sin soltar el botón CODE hasta que el indicador roje se encienda, luego suéltelo.
3. Oprima sin soltar el botón MUTE hasta que el indicador rojo deje de destellar, luego suéltelo.

4.Presione y suelte el botón de VOLUMEN (abajo), el indicador rojo destella y luego queda encendido.
5.Presione y suelte el botón MUTE y el indicador rojo se apaga.

Todos los modos programados "visual" y "audio" ahora funcionarán con los modos respectivos que usted ha elegido para el control de volumen/silencio.

TV/VIDEOCASETERA/ENTRADA

Cuando esta en la modalidad de TV, el botón TV/VCR/INPUT realiza la función de cambio de fuente de ENTRADA.
Cuando esta en una modalida que se ha programado para la videocastera (VCR), el botón TV/VCR/INPUT realiza la función de cambio de antena de TV/VCR.
Cuando esta en una modalidad que se ha programado para cable, el botón TV/VCR/INPUT realiza la función de cambio A.B.
Cuando esta en una modalidad que se ha programado para SAT; el botón TV/VCR/INPUT realiza la función de ajuste inicial de DVD.
SELECT significa lo mismo que OK: algunos fabricantes utilizan OK y otros SELECT en sus controles remotos.

CC activa la función de subtítulos si su aparato cuenta con esta función.

LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIAS

El control remoto no opera su producto.

-Oprima el botón de modalidad del aparato que desea controlar
-Programe el control remoto con un nuevo código
-Instale baterías nuevas (quizá tenga que reprogramar su control remoto despues de
-instalar baterías nuevas)
-Puede ser que el control remoto no sea compatible con su aparato.

El control remoto no opera algunas funciones de su aparato

-Programe el control remoto con un código nuevo
-Puede ser que el control remoto no sea capaz de operar todas las funciones de su aparato o los nombres de los botones no pueden ser diferentes a los de su aparato.

La luz indicadora parpadea después de que programa un código de producto

-El control remoto no aceptó el código
Intente programar el código otra vez o trate con un código diferente.

ESTADO INICIAL (Initial State)

Nombre del Aparato	Código Inicial	Marca y Equipo
TV1	0002	AOC
DVD	0441	MAGNAVOX
CBL	0752	GENERAL INSTRUMENT(GI)
SAT	0465	DIRECT
HD	0362	LG
AUDIO	0083	PHILIPS
AUX	0025	AUDIO DYNAMICS

Device (aparato) = TV

FUNCIÓN (Punch-Through Function)

Nombre del aparato (Device Name)	Aparato y botón pueden ser controlados al mismo tiempo
VCR/CD/DVD	[TV]: VOL+/- MUTE
CABLES/SAT	[TV]: VOL+/- MUTE
TV/CABLE	[VCR]: Rew, Play, F.F. Rec, Stop, Pause

FUNCIONES DE CADA BOTÓN (The functions of each key)

Botón del aparato (Device Key)	Aparato que puede ser fijado y buscando
TV	TV
VCR	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control
CBL	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control
SAT	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control
DVD	TV, VCR, CBL, SAT, LD, DVD, CD, AMP, Home Control

TVs incluye LCD, Plasma

ABEX	0170	DELL	0527 0404 0814	INTEGRA	0719	NETTV	0206 0014
ACER	1917	DIAMOND VISION	0623 0496	INTEQ	0713	NEXTECH	1006 0318
AMERICA	0603 0274 0791		0810 0291	JANEIL	0819	NIKEI	0805
ADVENT	0713 0713 0719	DIGIMATE	1503	JBL	0407	NIKO	0802 0945 0407
	0219 0805	DIGISTAR	1503 0118 0413	JCPENNEY	0704 0802 0102	NORCENT	0407
ADVENTURA	0805	DIGITREK	0503 0118 0413		0502 0115 0215 0415	OLEVIA	1304 1305 1315 1215
AIKO	0407	DUMONT	0713 0402		0715 0902 0702	ONCEINBRAND	0721 1717
AIRA	0121 0221 0321 0521	DURABRAND	0520 0115 0916	JVC	0607 0204 0212 0510 0615	ONKING	0805
	1315 1415 0017 0112 1912 2115		0215 0317 1115		0216 0995 0302 0108 0308 0715	ONWA	0906 0805
AKIRA	0716	DYNASTY	0805	KARASAKI	0706	OPTIMUS	0121 0602 0502 0512 0522
AMARK	0603	DYNEX	1710 0115	KARGO	0402 0502 0801	OPTONICA	0603 0115
AMTRON	0603	ELECTROBAND	0801 0803	KAYPANI	0119	ORION	0721 0115 0108
ANAM	0603 0704 0906	ELECTRONIC WORLD	0802 0502	KEC	0502 0504 0506	PANASONIC	0802 0902 0906
ANAM NATIONAL	0906 0901		0827 0901 0803	KLH	0502	PHILCO	0007 0002 0102 0502
	0104 0805 0910	ELEKTRA	0701	KLOSS NOVABEAM	0408 0819		0519 0607 0417 0609
AOC	0002 0102 0202	ELEMENT	1918	KOGA	1102	PHILIPS	0215 0901 0402
	0025 0715 0910 0420	ELITE VIDEO	0221	KONKA	0906 0702 0251 0306	PHONOTECH	0603
APEX	0025 0215 0125 0225	EMERSON	1810 0002 0502		0206 0911 0412 0902 0504	PIONEER	0402 0502 0504
ARCHER	0603		0006 0115 0506 0706 0520	KTC	0906 0003 0703 0805 0608	POLAROID	1071 1074 0073
ASPECT	0107		0804 0115 0105 0116 0304 0604	KURAZAI	0701	PORTAL	0603
	1503 1513		0147 0605 0705 0805 0703 0903	LASINUC	0622 0406	PRAXIS	0221
AXION	0603		0904 0519 0816 0304 0404	LEGEND	0213	PROTECH	0603
BANG & OLUFSEN	0620		0904 0905 0105 0305	LG	0015 0002 0004 0502 0102	PROTON	0603
BELCOR	0602		0117 0611 0412 0216 0302		0117 0611 0412 0216 0302	PYLE	0603
BELL HOWELL	0704 0802		0307 0609 0217	MAGNASONIC	0706	PYONEER	0120 0719 0808 0602
BGH	0120		0519 0618	MAGNAVOX	0000 0441 0603	QUASAR	0102 0610 0519
BENQ	0706 0908 0711 0112	LOEWE	0722 0807		0619 0915 0823 0926	RADIO SHACK	0603 0604 0605
BEUESKY	1117 0016	LOGIK	0704	MARANTZ	0207 0208 0502 0602	RADIOLA	0603
BRANDMUX	0715 0411 0612	LUCE	0107	MARTA	0603	RCA	0603 0604 0605
BROKSONIC	0227 0429 0327	LUXMAN	0602 0502	MARUTSU	0603	RCAVIDEO	0603
CANDLE	0602 0502 0819 0402	LXI	0704 0802 0502 0506 0907	MASUDA	0603	READ-RITE	0603
CAPEHART	0119		0704 0112 0114 0402 0502	MAXENT	0603	RECOTON	0603
CCE	1916		0506 0807 0603 0855 0901	MAXIMUM	0603	REGAL	0603
CELEBRITY	0801		0114 0103 0803 0810 0304	MAXSONIC	0603	RICOH	0603
CELERA	0221		0719 0114 0402 0502 0504	MAYCOM	0603	RIO	0603
CENTRON	0518	GIBRALTER	0713 0802	MEDION	0922 0423 0617	SAMPO	0603
CENTURION	0502	GOLDSTAR	0003 0502 0102	MEGA	0603	SAMSUNG	0107 0607 0002 0102
CHANGHONG	0603 0710 0402		0408 0109 0715	MEMOREX	0002 0502 0507	SANSUI	0603
CHANGLONG	0623 0740	MARBITZ	0704 0603 0807		0603 0902 0905	SANYO	0603 0604 0605
CINTAL	0407 0816	MARANTZ	0207 0208 0502 0602	MEMOREX MI	0502 0505 0507	SCEPTRE	0603
CITIZ	0602 0502 0906 0612 0512	MARK	0603	MGA	0603	SCOTT	0603
CLARION	0603	MARTA	0603	MICROMAX	0603	SEARS	0107 0603 0704 0706
CLASSIC	0623 0741 0805	MARUTSU	0603	MIDCO	0603	SEG	0603
COBY	0603	MASUDA	0603	MINTEK	0603	SELECO	0603
COLOR VOICE	0603	MAXENT	0603	MITAC	0603	SHARP	0500 0510 0907 0603 0002
CONCEPTION	0602 0502 0603	MAXIMUM	0603	MITSUBISHI	0002 0502 0504 0506		0506 0606 0610 0502 0324 0303
CONCERTO	0602 0502	MAXSONIC	1421		0507 0509 0705 0805 0111	SHINCO	0603
CONCERGE	0715	MAYCOM	0603	RCA	0704 0802 0606 0807 0801	SHINSUNG	0603
CONTEC	0906 0402 0903 0802	MEDION	0922 0423 0617		0611 0013 0512 0514 0729	SIGNATURE	0524 1203
CORNEA	0606	MEGA	0603		0102 0502 0107 0207 0307	SINGER	0603
CORONADO	0603	MEMOREX	0002 0502 0507		0015 0501 0103 0403 0211	SKARA	0510 0810 0610 0907
CROLEY	0807		0603 0902 0905		0719 0112 0506 0111 0618	SHARP	0504 0570
CROWN	0906 0805	MEMOREX MI	0502 0505 0507		0623 0407 0611 0612 0904 0902	SKYMASTER	0603
CROWN	0603	MGA	0603		0704 0802 0406	SKYWORTH	0603
CURTIS MATHES	0704 0112	MICROMAX	0603		0506 0906 0610 0502 0603	SONIC BLUE	0603
	0614 0402 0502 0610 0507	MIDCO	0603		0506 0606 0610 0502 0324 0303	SONIQUE	0603
	0407 0701 0103	MINTEK	0603		0611 0013 0512 0514 0729	SONOLA	0603
CXC	0906 0805	MITAC	0603	RCA	0704 0802 0606 0807 0801	SONTEC	0603
CYBERVISION	0603	MITSUBISHI	0002 0502 0504 0506		0611 0013 0512 0514 0729	SONY	0300 0400 0500
DAEWOO	0614 0402 0502 0611		0507 0509 0705 0805 0111		0102 0502 0107 0207 0307		0015 0501 0103 0403 0211
	0102 0103 0907 0611 0503		0719 0112 0506 0111 0618		0015 0501 0103 0403 0211		0719 0112 0506 0111 0618
	0609 0805 0407 0305 0402 0214		0623 0407 0611 0612 0904 0902		0719 0112 0506 0111 0618		0623 0407 0611 0612 0904 0902
DAYTRON	0902 0503		0704 0802 0406		0623 0407 0611 0612 0904 0902		0704 0802 0406
			0506 0906 0610 0502 0603		0704 0802 0406		0506 0906 0610 0502 0603
			0506 0606 0610 0502 0324 0303		0506 0606 0610 0502 0603		0506 0606 0610 0502 0324 0303
			0611 0013 0512 0514 0729		0506 0606 0610 0502 0324 0303		0611 0013 0512 0514 0729
			0102 0502 0107 0207 0307		0611 0013 0512 0514 0729		0102 0502 0107 0207 0307
			0015 0501 0103 0403 0211		0102 0502 0107 0207 0307		0015 0501 0103 0403 0211
			0719 0112 0506 0111 0618		0015 0501 0103 0403 0211		0719 0112 0506 0111 0618
			0623 0407 0611 0612 0904 0902		0719 0112 0506 0111 0618		0623 0407 0611 0612 0904 0902
			0704 0802 0406		0623 0407 0611 0612 0904 0902		0704 0802 0406
			0506 0906 0610 0502 0603		0704 0802 0406		0506 0906 0610 0502 0603
			0506 0606 0610 0502 0324 0303		0506 0906