

Asistencia Técnica

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master®, póngase en contacto con nosotros:

- Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail.
- Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.
- Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. **Garantías 226**

Póliza de Garantía

Producto: Soporte para pantalla
Marca: Master®
Modelo: HO-ARMLUX

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **5 año** contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese a los TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

Nombre del consumidor: _____

Dirección y teléfono: _____

Fecha de compra: _____

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036
RFC: DCA 990701 RB3



MANUAL DE INSTRUCCIONES
SOPORTE PARA PANTALLAS
HO-ARMLUX



Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual.

Introducción

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

Aplicación

Soporte para pantallas con brazo que permite múltiples posiciones para orientar la pantalla de forma correcta para gozar de una mejor visión.

Recomendaciones de seguridad

Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o instalar el equipo.

1. Superficies de montaje recomendables: pared de ladrillo. Si el montaje va a ser en cualquier otra superficie, utilice la herramienta y accesorios adecuados (que está disponible comercialmente).
2. No lo instale en una estructura que es propensa a la vibración, el movimiento o la posibilidad de impacto.
3. No lo instale cerca de una calefacción, chimenea, luz directa del sol, el aire acondicionado o cualquier otra fuente de energía térmica directa.
4. El uso con mayor peso causará posibles lesiones y daños en el equipo. Por favor consulte las especificaciones.
5. Por seguridad la estructura debe soportar el peso de la pantalla, más el peso del soporte.
6. Para evitar lesiones y/o daño por consecuencia de caídas o funcionamiento inadecuado del soporte, al menos dos personas calificadas deben realizar el procedimiento de instalación.
7. El fabricante no está obligado a reparar el daño o lesión causado por un mal montaje o ensamble.
8. El fabricante no está obligado a reparar el daño o lesión causado por un mal montaje o ensamble.
9. Si usted no entiende en su totalidad la forma de armar e instalar, consulte a un técnico calificado para su correcto armado e instalación.
10. Se recomienda utilizar equipo de seguridad y herramientas adecuadas para realizar una buena instalación y evitar daños físicos o materiales.
11. Las medidas de pantalla recomendadas pueden variar de acuerdo a la marca y modelo de la misma, por lo cual es necesario verificar las medidas VESA y peso de la pantalla antes de realizar la compra del soporte.

Especificaciones

Para pantallas de 32" (81,28 cm) a 70" (177,80 cm)
 Carga máxima: 50 kg
 Angulo vertical: -/+15°
 VESA mínima: 200 X 100 mm
 VESA máxima: 600 X 400 mm
 Giro lateral: 180°
 Distancia al muro: 6 ~ 52 cm


Lista de accesorios

ID	Descripción	Imagen	Cantidad
A	Tornillo M4		4 piezas
B	Tornillo M5		4 piezas
C	Tornillo M8		4 juegos
D	Rondana M4		4 piezas
E	Rondana M5		4 piezas
F	Rondana		4 piezas
G	Tornillo M4		4 piezas
H	Tuerca		4 piezas
I	Tuerca de seguridad		4 piezas
J	Taquete		6 piezas
K	Pija		6 piezas
L	Llave española		1 pieza
M	Llave allen		1 pieza

Instalación


PASO 1:

Utilizando la base del soporte como plantilla, marque los puntos donde realizara las perforaciones, verifique que el soporte se encuentre nivelado antes de marcar. Taladre los orificios con un diámetro de 8 mm y con una profundidad de 60 mm al realizar las perforaciones, verifique que el taladro se encuentre a 90° con respecto a la pared para evitar que los orificios queden abocados. Coloque los taquetes (J) en los orificios, deben quedar al ras de la pared.





PASO 2:

Con la ayuda de otra persona coloque el soporte en la pared y fíjelo con las pijas (K), verifique que no entren chuecos y estén perfectamente ajustados.



PASO 3:


Retire el plato del soporte y fíjelo en la parte trasera de la pantalla, el tornillo a utilizar dependerá del requerido por la pantalla a instalar. El soporte cuenta con 3 diferentes medidas de tornillos, en caso de que ninguno corresponda al requerido por la pantalla, deberá adquirirlo por separado. Las combinaciones de tornillo y rondana son de acuerdo al tamaño (D/A), (D/B) o C.



PASO 4:

En caso de que las separaciones entre los orificios del plato del soporte sean más cortos que las separaciones de los orificios de la pantalla, instale las extensiones para aumentar la separación de los orificios del plato del soporte y hacer coincidir con los de la pantalla. Coloque las extensiones verificando que el tornillo que ya tienen integrado quede hacia la parte interna del plato, coloque en los orificios de las orillas rondanas (F y E) por la parte de enfrente e inserte el tornillo (G), por el otro extremo atornille la tuerca (H) hasta que la extensión no presente juego, en los tornillos internos coloque tuerca (I), ajuste hasta que no presente juego la extensión.

Fije el plato en la parte trasera de la pantalla, el tornillo a utilizar dependerá del requerido por la pantalla a instalar. El soporte cuenta con 3 diferentes medidas de tornillos, en caso de que ninguno corresponda al requerido por la pantalla, deberá adquirirlo por separado. Las combinaciones de tornillo y rondana son de acuerdo al tamaño (D/A), (D/B) o C.

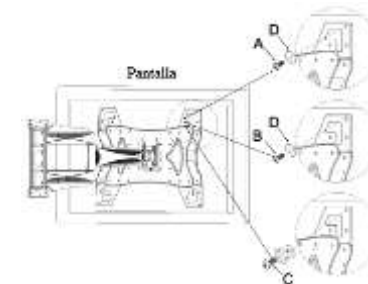

PASO 5:

Con ayuda de otra persona coloque la pantalla sobre el soporte, verifique su correcta colocación y realice pruebas de funcionamiento. Realice las conexiones necesarias, verificando que los cables no estén expuestos a tirones o que por descuido sean machucados por el movimiento del soporte.

